


Elevadores de Rosca e de Canecas



ELEVADORES DE ROSCAS (Chupim)

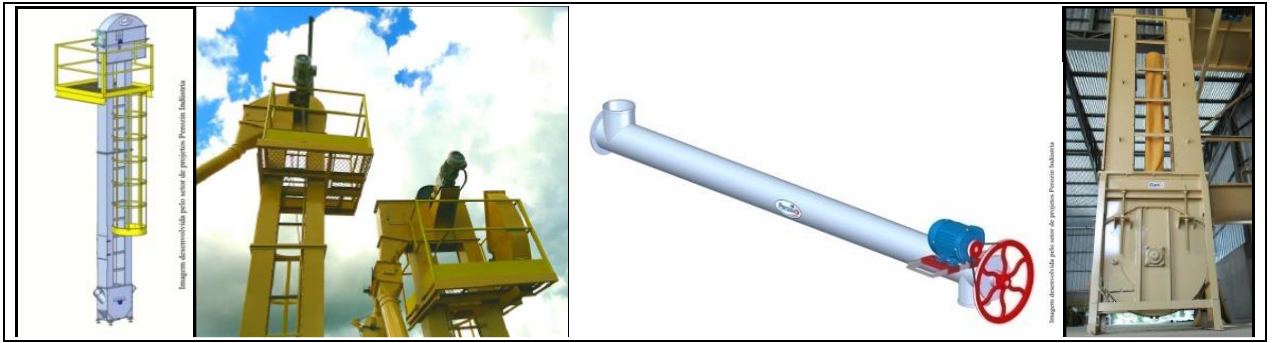

Acionamento com motor elétrico trifásico, monofásico ou hidráulico			
<u>Diâmetro</u>	<u>Comprimento</u>	<u>Produção hora</u>	<u>Motorização</u>
127 mm	6m / 8m / 10m / 12m.	10 a 12 t/h	3 a 4 cv.
150mm	6m / 8m / 10m / 12m.	12 a 20 t/h	4 a 6 cv.
200mm	6m / 8m / 10m / 12m.	20 a 30 t/h	7 a 10 cv.

Com ou sem Tripé

